
Резцы токарные канавочные внутренние с напаянными пластинами из твёрдого сплава



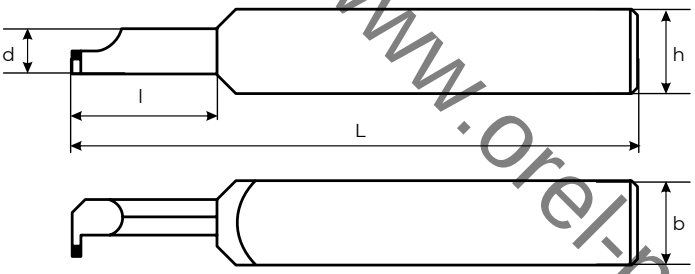


Внутренняя упаковка: по 5 шт.

Артикул	Сечение резцов hxb мм	L мм	Сплав
22 282	16x16	170	ВК8
22 283	20x20	200	ВК8
22 284	25x25	240	ВК8
22 285	16x16	170	Т15К6
22 286	20x20	200	Т15К6
22 287	25x25	240	Т15К6
22 288	16x16	170	Т5К10
22 289	20x20	200	Т5К10
22 290	25x25	240	Т5К10

Резцы токарные отрезные с напаянными пластинами из твёрдого сплава



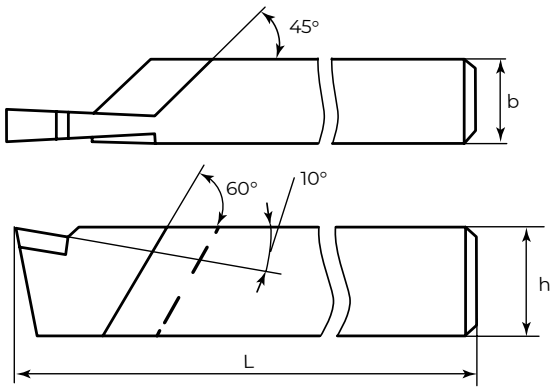

- Изготовлены полностью в соответствии с **ГОСТ18884-73**.
- Правые.


Внутренняя упаковка: по 5 шт.

Артикул	Сечение резцов hxb мм	L мм	Сплав	Обозначение по ГОСТ
22 301	16x10	100	ВК8	2130-0001
22 302	20x12	120	ВК8	2130-0005
22 303	25x16	140	ВК8	2130-0009
22 304	32x20	170	ВК8	2130-0013
22 305	40x25	200	ВК8	2130-0017
22 307	16x10	100	Т15К6	2130-0001
22 308	20x12	120	Т15К6	2130-0005
22 309	25x16	140	Т15К6	2130-0009
22 310	32x20	170	Т15К6	2130-0013
22 311	40x25	200	Т15К6	2130-0017
22 313	16x10	100	Т5К10	2130-0001
22 314	20x12	120	Т5К10	2130-0005
22 315	25x16	140	Т5К10	2130-0009
22 316	32x20	170	Т5К10	2130-0013
22 317	40x25	200	Т5К10	2130-0017

www.orel-podshipnik.ru

Резцы токарные отрезные с напаянными пластинами из твёрдого сплава



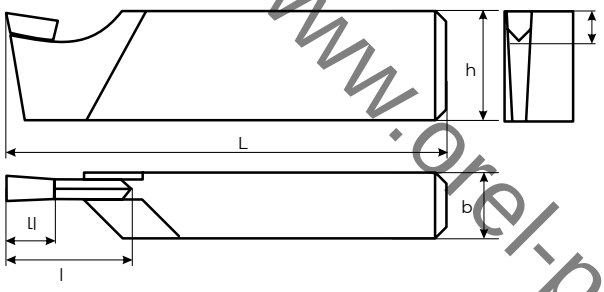

▸ Левые.

▸ Изготовлены полностью в соответствии с **ГОСТ18884-73**.

Внутренняя упаковка: по 5 шт.

Артикул	Сечение резцов hxb мм	L мм	Сплав	Обозначение по ГОСТ
22 321	25x16	140	ВК8	2130-0313
22 322	32x20	170	ВК8	2130-0317
22 323	40x25	200	ВК8	2130-0323
22 327	25x16	140	Т15К6	2130-0313
22 328	32x20	170	Т15К6	2130-0317
22 329	40x25	200	Т15К6	2130-0323
22 333	25x16	140	Т5К10	2130-0313
22 334	32x20	170	Т5К10	2130-0317
22 335	40x25	200	Т5К10	2130-0323


Резцы токарные подрезные отогнутые с напаянными пластинами из твёрдого сплава

▸ Изготовлены полностью в соответствии с **ГОСТ18880-73**.

▸ Правые.

Внутренняя упаковка: по 5 шт.



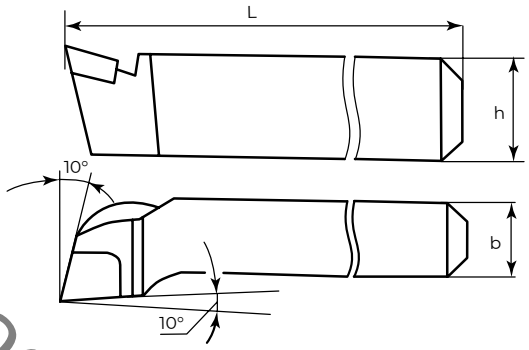

Артикул	Сечение резцов hxb мм	L мм	Сплав	Угол врезки пластины	Обозначение по ГОСТ
22 351	16x10	100	ВК8	0 °	2112-0084
22 352	16x12	100	ВК8	10 °	2112-0011
22 353	20x12	125	ВК8	0 °	2112-0003
22 354	20x16	120	ВК8	10 °	2112-0013
22 355	25x16	140	ВК8	10 °	2112-0005
22 356	25x20	140	ВК8	10 °	2112-0015
22 357	32x20	170	ВК8	10 °	2112-0007
22 359	40x25	200	ВК8	10 °	2112-0009
22 363	16x10	100	Т15К6	0 °	2112-0084
22 364	16x12	100	Т15К6	10 °	2112-0011
22 365	20x12	125	Т15К6	0 °	2112-0003
22 366	20x16	120	Т15К6	10 °	2112-0013
22 367	25x16	140	Т15К6	10 °	2112-0005
22 368	25x20	140	Т15К6	10 °	2112-0015
22 369	32x20	170	Т15К6	10 °	2112-0007
22 371	40x25	200	Т15К6	10 °	2112-0009
22 375	16x10	100	Т5К10	0 °	2112-0084
22 376	16x12	100	Т5К10	10 °	2112-0011
22 377	20x12	125	Т5К10	0 °	2112-0003
22 378	20x16	120	Т5К10	10 °	2112-0013
22 379	25x16	140	Т5К10	10 °	2112-0005
22 380	25x20	140	Т5К10	10 °	2112-0015
22 381	32x20	170	Т5К10	10 °	2112-0007
22 383	40x25	200	Т5К10	10 °	2112-0009

www.orel-podshipnik.ru


Резцы токарные проходные отогнутые с напаянными пластинами из твёрдого сплава


▸ Изготовлены полностью в соответствии с **ГОСТ18877-73**.

▸ Правые.

Внутренняя упаковка: по 5 шт.



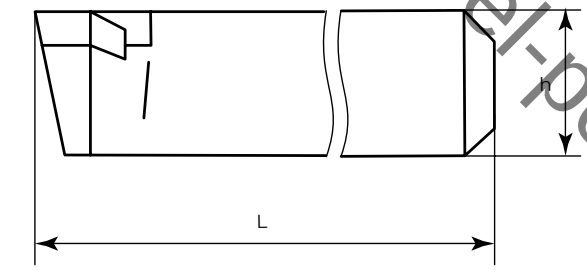


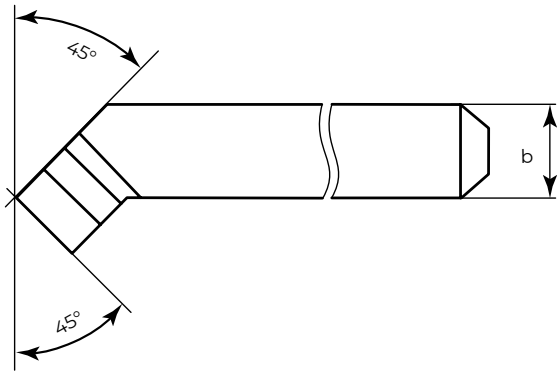

Артикул	Сечение резцов hxb мм	L мм	Сплав	Угол врезки пластины	Обозначение по ГОСТ
22 502	16x10	100	ВК8	0 °	2102-0071
22 503	16x12	100	ВК8	10 °	2102-0023
22 505	20x12	125	ВК8	10 °	2102-0025
22 619	20x12	125	ВК8	0 °	2102-0075
22 506	20x16	120	ВК8	0 °	2102-0077
22 508	25x16	140	ВК8	10 °	2102-0005
22 622	25x16	140	ВК8	0 °	2102-0055
22 509	25x20	170	ВК8	10 °	2102-0029
22 511	32x20	170	ВК8	10 °	2102-0009
22 514	40x25	200	ВК8	10 °	2102-0013
22 628	40x25	200	ВК8	0 °	2102-0063
22 521	16x10	100	Т15К6	0 °	2102-0071
22 522	16x12	100	Т15К6	10 °	2102-0023
22 524	20x12	125	Т15К6	10 °	2102-0025
22 638	20x12	125	Т15К6	0 °	2102-0075
22 525	20x16	120	Т15К6	0 °	2102-0077
22 527	25x16	140	Т15К6	10 °	2102-0005
22 641	25x16	140	Т15К6	0 °	2102-0055
22 528	25x20	170	Т15К6	10 °	2102-0029
22 530	32x20	170	Т15К6	10 °	2102-0009
22 533	40x25	200	Т15К6	10 °	2102-0013
22 647	40x25	200	Т15К6	0 °	2102-0063
22 540	16x10	100	Т5К10	0 °	2102-0071
22 541	16x12	100	Т5К10	10 °	2102-0023
22 543	20x12	125	Т5К10	10 °	2102-0025
22 657	20x12	125	Т5К10	0 °	2102-0075
22 544	20x16	120	Т5К10	0 °	2102-0077
22 546	25x16	140	Т5К10	10 °	2102-0005
22 660	25x16	140	Т5К10	0 °	2102-0055
22 547	25x20	170	Т5К10	10 °	2102-0029
22 549	32x20	170	Т5К10	10 °	2102-0009
22 552	40x25	200	Т5К10	10 °	2102-0013
22 666	40x25	200	Т5К10	0 °	2102-0063

www.orel-podshipnik.ru

Резцы токарные проходные отогнутые с напаянными пластинами из твёрдого сплава

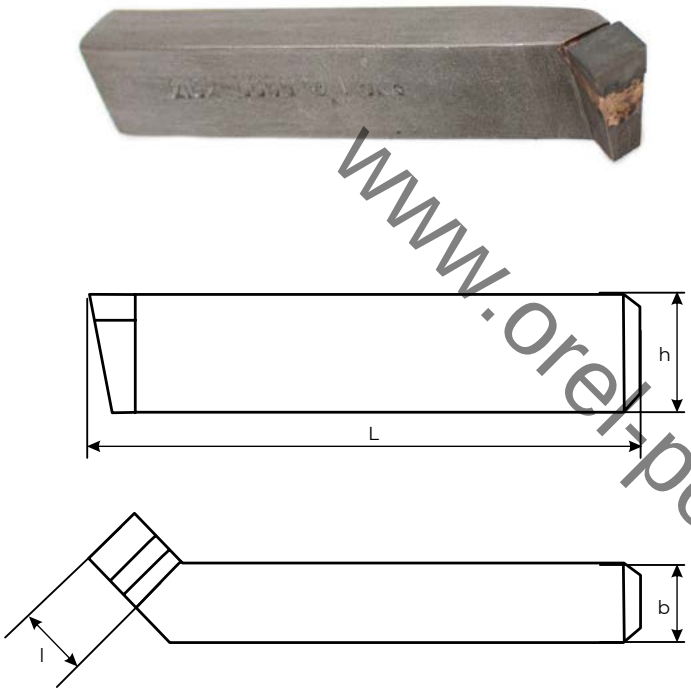

▸ Изготовлены полностью в соответствии с **ГОСТ 18877-73**.


▸ Левые.

С углом врезки пластины - 10 °

Внутренняя упаковка: по 5 шт.

Артикул	Сечение резцов hxb мм	L мм	Сплав	Угол врезки пластины
22 565	25x16	140	ВК8	2102-0006
22 568	32x20	170	ВК8	2102-0010
22 584	25x16	140	Т15К6	2102-0006
22 587	32x20	170	Т15К6	2102-0010
22 603	25x16	140	Т5К10	2102-0006
22 606	32x20	170	Т5К10	2102-0010

Резцы токарные проходные упорные изогнутые с напаянными пластинами из твёрдого сплава

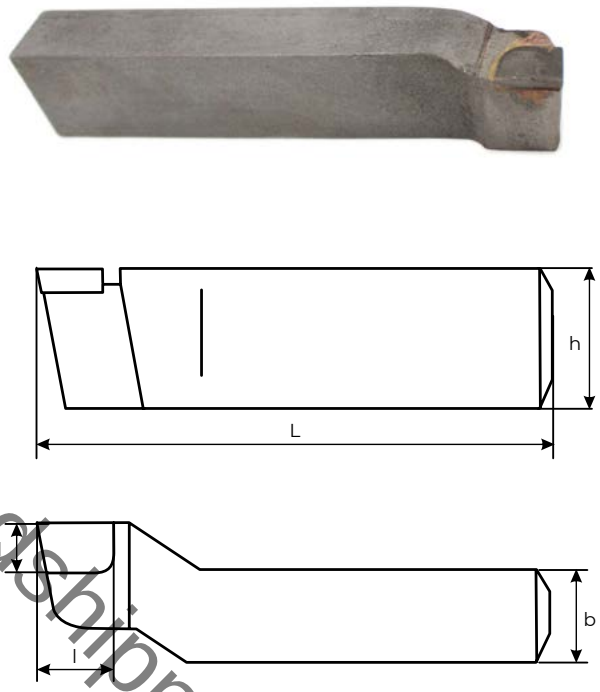

▸ Изготовлены полностью в соответствии с **ГОСТ 18879-73**.

▸ Левые.

С углом врезки пластины - 10 °

Внутренняя упаковка: по 5 шт.

Артикул	Сечение резцов hxb мм	L мм	Сплав	Обозначение по ГОСТ
22 974	25x16	140	ВК8	2103-0008
22 977	32x20	170	ВК8	2103-0010
22 995	25x16	140	Т15К6	2103-0008
22 998	32x20	170	Т15К6	2103-0010
23 016	25x16	140	Т5К10	2103-0008
23 019	32x20	170	Т5К10	2103-0010


www.orel-podshipnik.ru

Резцы токарные проходные прямые с напаянными пластинами из твёрдого сплава

▸ Изготовлены полностью в соответствии с **ГОСТ18878-73**.

▸ Правые.

Внутренняя упаковка: по 5 шт.

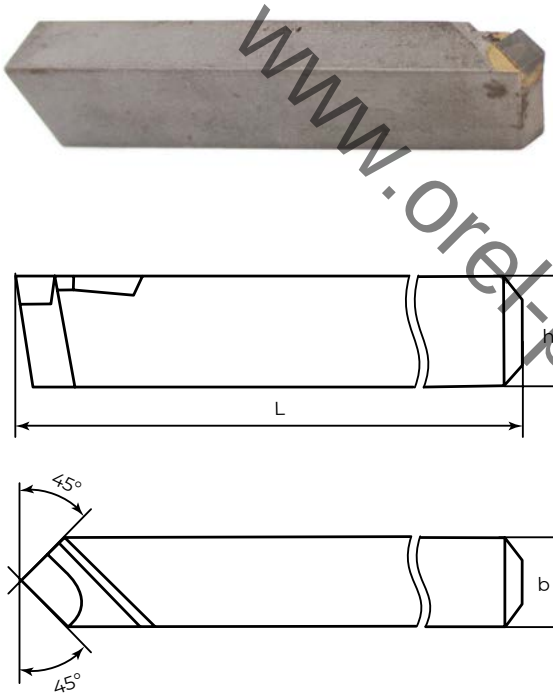

Артикул	Сечение резцов hxb мм	L мм	Сплав	Угол врезки пластины	Обозначение по ГОСТ
22 803	16x10	100	ВК8	0 °	2100-0067
22 806	20x12	120	ВК8	10 °	2100-0055
22 807	20x16	120	ВК8	10 °	2100-0029
22860	25x16	140	ВК8	10 °	2100-0017
22 809	25x16	140	ВК8	0 °	2100-0059
22 810	25x20	140	ВК8	10 °	2100-0031
22 811	32x20	170	ВК8	10 °	2100-0019
22 863	32x20	170	ВК8	0 °	2100-0061
22 813	40x25	200	ВК8	10 °	2100-0021
22 820	16x10	100	Т15К6	0 °	2100-0067
22 823	20x12	120	Т15К6	0 °	2100-0055
22 824	20x16	120	Т15К6	10 °	2100-0029
22 826	25x16	140	Т15К6	10 °	2100-0017
22 877	25x16	140	Т15К6	0 °	2100-0059
22 827	25x20	140	Т15К6	10 °	2100-0031
22 828	32x20	170	Т15К6	10 °	2100-0019
22 879	32x20	170	Т15К6	0 °	2100-0061
22 830	40x25	200	Т15К6	10 °	2100-0021
22 837	16x10	100	Т5К10	0 °	2100-0067
22 840	20x12	120	Т5К10	0 °	2100-0055
22 841	20x16	120	Т5К10	10 °	2100-0029
22 894	25x16	140	Т5К10	10 °	2100-0017
22 843	25x16	140	Т5К10	0 °	2100-0059
22 844	25x20	140	Т5К10	10 °	2100-0031
22 845	32x20	170	Т5К10	10 °	2100-0019
22 896	32x20	170	Т5К10	0 °	2100-0061
22 847	40x25	200	Т5К10	10 °	2100-0021

www.orel-podshipnik.ru


Резцы токарные проходные упорные изогнутые с напаянными пластинами из твёрдого сплава


▸ Изготовлены полностью в соответствии с **ГОСТ 18879-73**.

▸ Правые.

Внутренняя упаковка: по 5 шт.



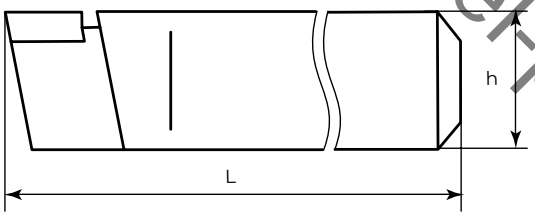


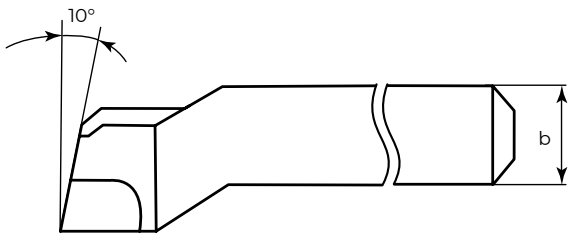

Артикул	Сечение резцов hxb мм	L мм	Сплав	Угол врезки пластины	Обозначение по ГОСТ
22 905	16x10	110	ВК8	10 °	2103-0017
23 603	16x10	110	ВК8	0 °	2103-0067
22 908	20x12	125	ВК8	0 °	2103-0053
22 911	25x16	140	ВК8	10 °	2103-0007
23 609	25x16	140	ВК8	0 °	2103-0057
22 914	32x20	170	ВК8	10 °	2103-0009
23 612	32x20	170	ВК8	0 °	2103-0059
22 917	40x25	200	ВК8	10 °	2103-0011
23 615	40x25	200	ВК8	0 °	2103-0061
22 926	16x10	110	Т15К6	10 °	2103-0017
23 052	16x10	110	Т15К6	0 °	2103-0067
22 929	20x12	125	Т15К6	0 °	2103-0053
22 932	25x16	140	Т15К6	10 °	2103-0007
23 630	25x16	140	Т15К6	0 °	2103-0057
22 935	32x20	170	Т15К6	10 °	2103-0009
23 633	32x20	170	Т15К6	0 °	2103-0059
22 938	40x25	200	Т15К6	10 °	2103-0011
23 636	40x25	200	Т15К6	0 °	2103-0061
22 947	16x10	110	Т5К10	10 °	2103-0017
23 645	16x10	110	Т5К10	0 °	2103-0067
22 950	20x12	125	Т5К10	0 °	2103-0053
22 953	25x16	140	Т5К10	10 °	2103-0007
23 651	25x16	140	Т5К10	0 °	2103-0057
22 956	32x20	170	Т5К10	10 °	2103-0009
23 654	32x20	170	Т5К10	0 °	2103-0059
22 959	40x25	200	Т5К10	10 °	2103-0011
23 657	40x25	200	Т5К10	0 °	2103-0061

www.orel-podshipnik.ru

Резцы токарные проходные упорные прямые с напаянными пластинами из твёрдого сплава

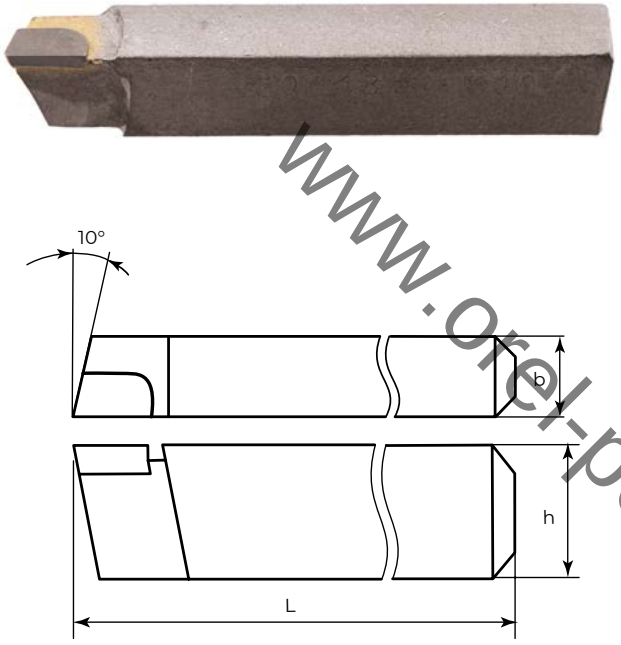


▸ Изготовлены полностью в соответствии с **ГОСТ 18879-73**.

▸ Правые.

Внутренняя упаковка: по 5 шт.

Артикул	Сечение резцов hxb мм	L мм	Сплав	Угол врезки пластины	Обозначение по ГОСТ
23 034	20x12	100	ВК8	10 °	2101-0009
23 037	25x16	120	ВК8	10 °	2101-0013
23 163	25x16	120	ВК8	0 °	2101-0057
23 040	32x20	140	ВК8	10 °	2101-0015
23 055	20x12	100	Т15К6	10 °	2101-0009
23 058	25x16	120	Т15К6	10 °	2101-0013
23 184	25x16	120	Т15К6	0 °	2101-0057
23 061	32x20	140	Т15К6	10 °	2101-0015
23 076	20x12	100	Т5К10	10 °	2101-0009
23 079	25x16	120	Т5К10	10 °	2101-0013
23 205	25x16	120	Т5К10	0 °	2101-0057
23 082	32x20	140	Т5К10	10 °	2101-0015

Резцы токарные расточные с напаянными пластинами из твёрдого сплава для обработки глухих отверстий

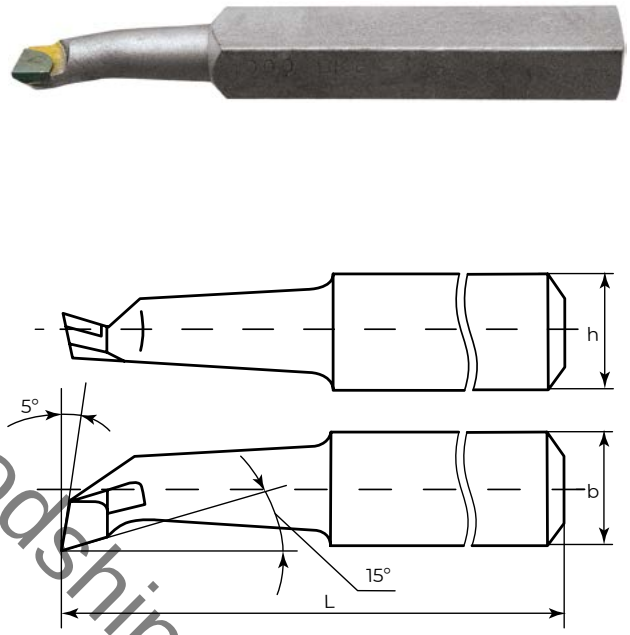

▸ Изготовлены полностью в соответствии с **ГОСТ18883-73**.

Внутренняя упаковка: по 5 шт.


Артикул	Сечение резцов hxb мм	L мм	Сплав	Угол врезки пластины	Обозначение по ГОСТ
23 303	16x16	140	ВК8	0 °	2141-0024
23 307	20x20	170	ВК8	10 °	2141-0008
23 310	25x25	200	ВК8	10 °	2141-0010
23 311	25x25	240	ВК8	10 °	2141-0011
23 317	16x16	140	Т15К6	0 °	2141-0024
23 321	20x20	170	Т15К6	10 °	2141-0008
23 324	25x25	200	Т15К6	10 °	2141-0010
23 325	25x25	240	Т15К6	10 °	2141-0011
23 331	16x16	140	Т5К10	0 °	2141-0024
23 335	20x20	170	Т5К10	10 °	2141-0008
23 338	25x25	200	Т5К10	10 °	2141-0010
23 339	25x25	240	Т5К10	10 °	2141-0011

www.orel-podshipnik.ru

Резцы токарные расточные с напаянными пластинами из твёрдого сплава для обработки сквозных отверстий

▸ Изготовлены полностью в соответствии с **ГОСТ18882-73**.

Внутренняя упаковка: по 5 шт.

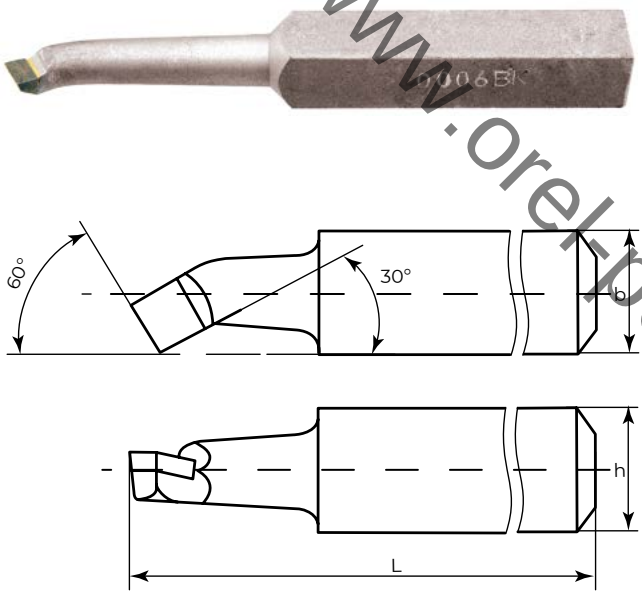


Артикул	Сечение резцов hxb мм	L мм	Сплав	Угол врезки пластины	Обозначение по ГОСТ
23 345	16x16	140	ВК8	0 °	2140-0022
23 346	16x16	170	ВК8	10 °	2140-0004
23 348	20x20	140	ВК8	10 °	2140-0005
23 349	20x20	170	ВК8	10 °	2140-0006
23 350	20x20	200	ВК8	10 °	2140-0008
23 352	25x25	200	ВК8	10 °	2140-0009
23 353	25x25	240	ВК8	10 °	2140-0010
23 359	16x16	140	Т15К6	0 °	2140-0022
23 360	16x16	170	Т15К6	10 °	2140-0004
23 362	20x20	140	Т15К6	10 °	2140-0005
23 363	20x20	170	Т15К6	10 °	2140-0006
23 364	20x20	200	Т15К6	10 °	2140-0008
23 366	25x25	200	Т15К6	10 °	2140-0009
23 367	25x25	240	Т15К6	10 °	2140-0010
23 373	16x16	140	Т5К10	0 °	2140-0022
23 374	16x16	170	Т5К10	10 °	2140-0004
23 376	20x20	140	Т5К10	10 °	2140-0005
23 377	20x20	170	Т5К10	10 °	2140-0006
23 378	20x20	200	Т5К10	10 °	2140-0008
23 380	25x25	200	Т5К10	10 °	2140-0009
23 381	25x25	240	Т5К10	10 °	2140-0010

www.orel-podshipnik.ru

Резцы токарные резьбовые с напаянными пластинами из твёрдого сплава для внутренней метрической резьбы



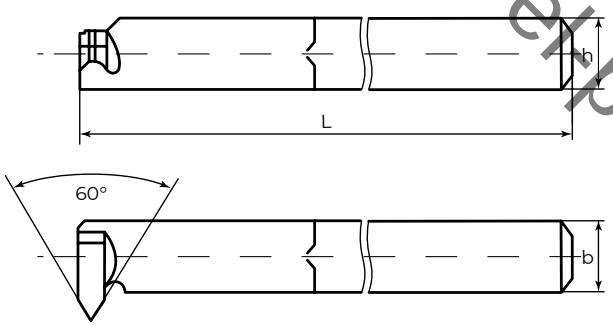


▸ Изготовлены полностью в соответствии с **ГОСТ18885-73**.

Внутренняя упаковка: по 5 шт.

Артикул	Сечение резцов hxb мм	L мм	Сплав	Обозначение по ГОСТ
23 402	16x16	170	ВК8	2662-0005
23 403	20x20	200	ВК8	2662-0007
23 404	25x25	240	ВК8	2662-0009
23 407	16x16	170	Т15К6	2662-0005
23 408	20x20	200	Т15К6	2662-0007
23 409	25x25	240	Т15К6	2662-0009
23 412	16x16	170	Т5К10	2662-0005
23 413	20x20	200	Т5К10	2662-0007
23 414	25x25	240	Т5К10	2662-0009

Резцы токарные резьбовые с напаянными пластинами из твёрдого сплава для наружной метрической резьбы



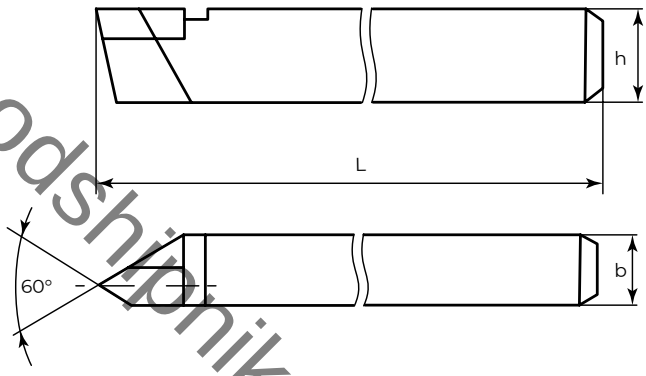

▸ Изготовлены полностью в соответствии с **ГОСТ18885-73**.

Внутренняя упаковка: по 5 шт.

Артикул	Сечение резцов hxb мм	L мм	Сплав	Обозначение по ГОСТ
23 431	20x12	120	ВК8	2660-0003
23 432	25x16	140	ВК8	2660-0005
23 433	32x20	170	ВК8	2660-0007
23 435	20x12	120	Т15К6	2660-0003
23 436	25x16	140	Т15К6	2660-0005
23 437	32x20	170	Т15К6	2660-0007
23 439	20x12	120	Т5К10	2660-0003
23 440	25x16	140	Т5К10	2660-0005
23 441	32x20	170	Т5К10	2660-0007

www.orel-podshipnik.ru