ДЕРЖАТЕЛИ ИНСТРУМЕНТА

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ВОРОТОК



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Норма	DIN 1814
Материал	Сплав цинка

Номер	Подходит для	Подходит для	Подходит для	Общ. длина
Нр. 0	W 1/16-5/16	—	M 1-8	130
Нр. 1	W 1/16-3/8	—	M 1-10	175
Нр. 1.1/2	W 1/16-1/2	G 1/8	M 1-12	175
Нр. 2	W 5/32-1/2	G 1/8	M 4-12	280
Нр. 3	W 7/32-3/4	G 1/8-1/2	M 5-20	375
Нр. 4	W 7/16-1	G 1/4-3/4	M 9-27	470
Нр. 5	W 1/2-1.1/4	G 1/4-1	M 12-33	700

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ВОРОТОК



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Норма	DIN 1814
Материал	Сталь

Номер	Подходит для	Подходит для	Подходит для	Общ. длина
Нр. 0	W 1/16-5/16	—	M 1-8	130
Нр. 1	W 1/16-3/8	—	M 1-10	180
Нр. 1.1/2	W 1/16-1/2	G 1/8	M 1-12	180
Нр. 2	W 5/32-1/2	G 1/8	M 4-12	280
Нр. 3	W 7/32-3/4	G 1/8-1/2	M 5-20	380
Нр. 4	W 7/16-1	G 1/4-3/4	M 9-27	515
Нр. 5	W 1/2-1.1/4	G 1/4-1	M 12-33	700
Нр. 6	W 3/4-1.5/8	G 1/2-1 1/4	M 18-42	1000
Нр. 7	W 1 - 2.1/8	G 3/4-1 3/4	M 25-52	1250
Нр. 8	W 1-2.1/2	G 3/4-3	M 25-68	1250


ЧЕТЫРЁХСТОРОННИЙ ВОРОТОК





ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал	Сталь
для хвостовиков по DIN 10	

Номер	Подходит для	Подходит для	Подходит для	Общ. длина
Нр. 0	W 1/16-5/32	—	M 1-4	200
Нр. 1	W 5/32-5/16	—	M 4-8	200
Нр. 2	W 5/32-3/8	G 1/8	M 4-10	240
Нр. 3	W 3/16-1/2	—	M 5-12	300
Нр. 4	W 3/8-5/8	G 1/8-3/8	M 10-16	340
Нр. 5	W 1/2-3/4	G 1/4-1/2	M 12-20	500
Нр. 6	W 3/4-1	G 1/2-3/4	M 18-27	650

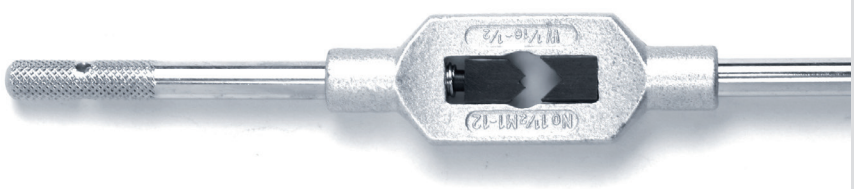

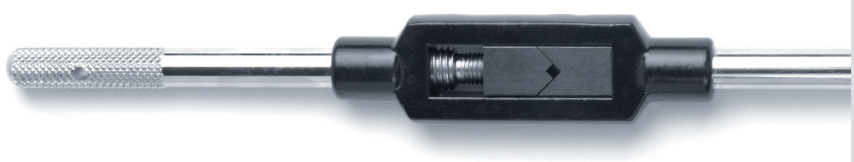

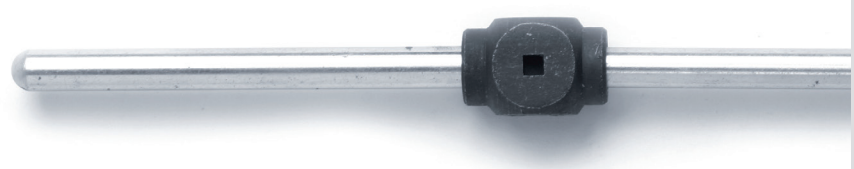

ДЕРЖАТЕЛИ ИНСТРУМЕНТА

ВОРОТОК ЦАНГОВЫЙ С ТРЕЩЁТКОЙ



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- с трещёткой

Номер	Подходит для	Общ. длина	Арт.-Нр.
Нр. 1	M3 – M10	85	00612020
Нр. 2	M5 – M12	100	00612030

ВОРОТОК ЦАНГОВЫЙ С ТРЕЩЁТКОЙ



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- с трещёткой
- удлинённый вороток

Номер	Подходит для	Общ. длина	Арт.-Нр.
Нр. 10	M3- M10	250	00614020
Нр. 20	M5- M12	300	00614030

КОМБИ-ВОРОТОК ЦАНГОВЫЙ С ТРЕЩЁТКОЙ



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Эргономичная ручка
- сменные головки M3-M8 и M5-M12
- реверс для левого и правого вращения
- матовое покрытие

Подходит для	Арт.-Нр.
M3 - M10 und M5 -M12	00616010

УДЛИНЯЮЩИЕ ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ МЕТЧИКОВ



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Норма	DIN 377
Материал	Сталь
цинковое покрытие	
Четырёхгранник по DIN 10	

Четырёхгранник	Длина	для метчиков по DIN 352 BSW	для метчиков по DIN 352 M
2,1	60	W 1/16 - 3/32	M1-M2,6
2,4	70	—	—
2,7	80	W 1/8	M3
3	90	—	M3,5
3,4	95	W 5/32	M4
3,8	100	—	—
4,3	105	W 3/16	—
4,9	110	W 7/32 - 5/16	M4,5-M8
5,5	115	W 3/8	M9-M10
6,2	120	W 7/16	M11
7	125	W 1/2	M12
8	125	—	—
9	130	W 9/16 - 5/8	M14-M16
10	140	—	—
11	150	W 11/16 - 3/4	M18
12	155	W 13/16	M20
13	165	—	—
14,5	175	W 7/8 - 15/16	M22-M24
16	180	W 1"; M 25 - 27"	M27
18	200	W 1.1/8	M30
20	220	W 1.1/4	M33
22	220	W 1.3/8	M36
24	235	W 1.1/2 - 1.5/8	M39-M42
26	250	—	—
29	265	W 1.3/4 - 1.7/8	M45-M48
32	285	W 2 - 2.1/4"	M52
35	300	W 2.1/4 - 2.1/2	—
35,5	320	—	M56-M60