
Уплотнительные кольца USIT



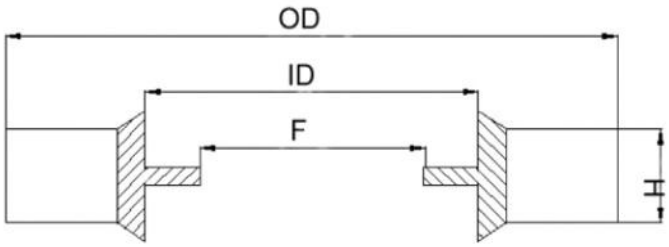

Рабочая температура от -40°C до +100°C

Наименование	ID ±0.10	OD +0.13/-0	H ±0.10	F ±0.20
	мм	мм	мм	мм
Дюймовое исполнение				
Кольцо USIT R 1/4	13,74	20,57	2	11,18
Кольцо USIT R 3/8	17,28	23,8	2	14,76
Кольцо USIT R 1/2	21,54	28,58	2,5	18,24
Кольцо USIT R 5/8	23,49	31,75	2,5	20,6
Кольцо USIT R 3/4	27,05	34,93	2,5	24,13
Кольцо USIT R 1	33,89	42,8	2,5	30,3
Кольцо USIT R 1 1/4	42,93	52,38	2,5	38,45
Кольцо USIT R 1 1/2	48,5	58,6	2,5	44,86
Метрическое исполнение				
Кольцо USIT M 05	5,7	9	1	4,5
Кольцо USIT M 06	6,7	11	1	4,7
Кольцо USIT M 08	8,7	13	1	6,4
Кольцо USIT M 10	10,7	16	1,5	8,05
Кольцо USIT M 12	12,7	18	1,5	9,73
Кольцо USIT M 14	14,7	22	1,5	11,38
Кольцо USIT M 16	16,7	24	1,5	13,41
Кольцо USIT M 18	18,7	26	1,5	14,76
Кольцо USIT M 20	20,7	28	1,5	16,76
Кольцо USIT M 22	22,7	30	2	18,74
Кольцо USIT M 24	24,7	32	2	20,11
Кольцо USIT M 26	26,7	35	2	22,3
Кольцо USIT M 27	27,2	36	2	23,3
Кольцо USIT M 30	31	39	2	25,7
Кольцо USIT M 33	33,7	42	2	28,7
Кольцо USIT M 36	36,7	46	2	31,1
Кольцо USIT M 42	42,7	53	2	36,5