

КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ УДАРНЫЕ ТУ 3926-020-53581936-2019 | КГКУ

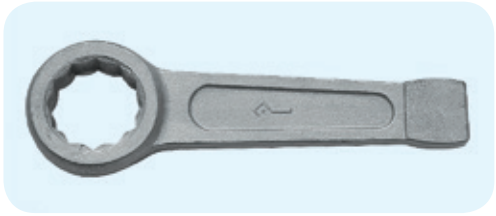

Ключи гаечные кольцевые ударные предназначены для монтажа резьбовых соединений.

МАТЕРИАЛ И ТВЕРДОСТЬ

Размер зева, мм	Группа прочности ключа по ГОСТ 2838-80	Марка стали	Твердость, HRC
не более 46	В	40Х ГОСТ 4543-2016	34...40
св. 46	С	45 ГОСТ 1050-2013	30...36

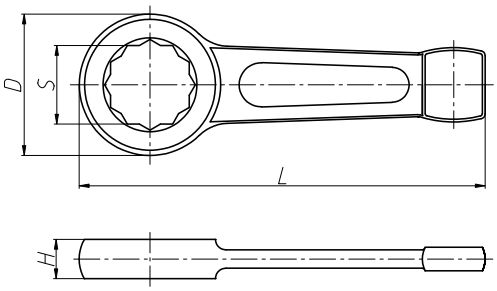

ПОКРЫТИЕ

Цинковое Ц15хр.бцв по ГОСТ 9.306-85.
Медное М30-50. хим.пас.прп. по ТУ 3926-045-53581936-2016.

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ КЛЮЧЕЙ

Размер зева S, мм	D, мм		H, мм		L, мм		Масса, кг
	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более	
17	33	40	13	16	135	140	0,16
19	33	40	13	16	135	140	0,15
22	43	50	14	17	155	160	0,24
24	43	50	14	17	155	160	0,26
27	49	55	14	17	169	175	0,29
30	49	55	14	17	169	175	0,27
32	54	60	17	20	195	225	0,47
36	54	60	17	20	195	225	0,45
38	54	60	17	20	195	225	0,44
41	70	75	20	24	220	240	0,82
46	70	75	20	24	220	240	0,76
50	85	90	25	30	245	282	1,57
55	85	90	25	30	245	282	1,47
60	104	110	27	32	280	313	2,32
65	104	110	27	32	280	313	2,19
70	105	112	29	35	317	335	2,54
75	105	112	29	35	317	335	2,41
80	120	127	34	40	338	360	3,28
85	120	127	34	40	338	360	2,98
90	140	152	37	42	373	400	5,88
95	140	152	37	42	373	400	5,68

КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ ОДНОСТОРОННИЕ КОЛЕНЧАТЫЕ УКОРОЧЕННЫЕ ТУ 3926-002-53581936-2013 | КГНО

Ключи гаечные кольцевые односторонние коленчатые укороченные предназначены для монтажа резьбовых соединений.




МАТЕРИАЛ И ТВЕРДОСТЬ

Размер зева, мм	Марка стали	Твердость, HRC	Группа прочности ключа по ГОСТ 2838-80
24...65	40Х ГОСТ 4543-2016	41,5...46,5	С

ПОКРЫТИЕ

Цинковое Ц15хр.бцв по ГОСТ 9.306-85.
Медное М30-50. хим.пас.прп. по ТУ 3926-045-53581936-2016.



ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ КЛЮЧЕЙ

Размер зева S, мм	D, мм, не менее	L, мм, не менее	H, мм, не менее	h, мм, не менее	Масса, кг
24	36	103,0	55,5	14	0,21
30	44	100,0	37,5	16	0,21
32	46	103,0	37,5	17	0,22
36	52	116,0	59,5	19	0,31
41	62	120,0	25,5	20	0,33
46	67	123,5	25,5	20	0,36
50	72	148,0	29,5	24	0,48
65	105	172,5	40,0	24	1,08

