A

Камлоки















Стандартные камлоки 9

Камлоки специального назначения
и переходники 13

Уплотнения и комплектующие 20

Камлоки

Камлоки – это быстроразъемные соединения (БРС), предназначенные для быстрой стыковки рукавов между собой или для их присоединения к различным видам промышленного оборудования. При этом плотная сцепка исключает протекание даже вследствие вибраций.

Данная система соединения используется как в промышленности, так и в быту – она обладает высокой степенью надежности и позволяет быстро соединить два элемента без применения специального инструмента.

В основе данных БРС лежит кулачковый принцип, который позволяет мгновенно и без дополнительных усилий соединить две части между собой. Соединение состоит из двух частей: приемная и ответная. Каждая часть имеет с одной стороны резьбу – внутреннюю или наружную определенного диаметра, либо штуцер для шланга типа «елочка». Ответная часть имеет некую головку, в которой находится фиксирующий паз. Именно с помощью этой головки происходит соединение с приемной частью – в ней находится углубление для ответной части.



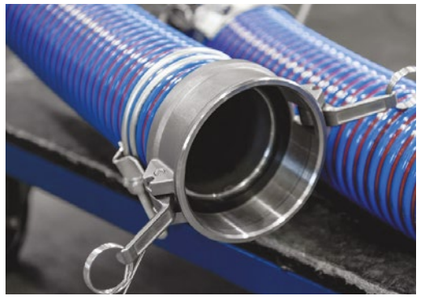

Технические параметры:

Стандарт	DIN 2828, MIL-A-A-59326A
Рабочее давление	до 18 Бар
Тип резьбы	BSP, NPT
Материал	алюминий, нержавеющая сталь 304/316, латунь, полипропилен

Принцип построения маркировки камлоков бренда TitanLock



Быстроразъемные соединения бренда TITAN LOCK типа Камлок соответствуют технической документации (ТУ 24.20.40-001-83804144-2020) и адаптированы под российские ГОСТы

СТАНДАРТНЫЕ КАМЛОКИ

Тип A: ниппель с внутренней резьбой BSP*

Размер		Материал			
дюйм	мм	алюминий	нерж. сталь 304[1]	латунь	полипропилен
1/2"	13	TL50AAL	TL50ASS	TL50ABR	TL50APP
3/4"	19	TL75AAL	TL75ASS	TL75ABR	TL75APP
1"	25	TL100AAL	TL100ASS	TL100ABR	TL100APP
1 1/4"	32	TL125AAL	TL125ASS	TL125ABR	TL125APP
1 1/2"	38	TL150AAL	TL150ASS	TL150ABR	TL150APP
2"	51	TL200AAL	TL200ASS	TL200ABR	TL200APP
2 1/2"	65	TL250AAL	TL250ASS	TL250ABR	TL250APP
3"	76	TL300AAL	TL300ASS	TL300ABR	TL300APP
4"	102	TL400AAL	TL400ASS	TL400ABR	TL400APP
5"	127	TL500AAL	TL500ASS	TL500ABR	-
6"	152	TL600AAL	TL600ASS	TL600ABR	-
8"	203	TL800AAL	TL800ASS	-	-



** дополнительное уплотнение в резьбовой части*
[1] возможно изготовление из нержавеющей стали 316

Тип D: розетка с внутренней резьбой BSP*

Размер		Материал			
дюйм	мм	алюминий	нерж. сталь 304[1]	латунь	полипропилен
1/2"	13	TL50DAL	TL50DSS	TL50DBR	TL50DPP
3/4"	19	TL75DAL	TL75DSS	TL75DBR	TL75DPP
1"	25	TL100DAL	TL100DSS	TL100DBR	TL100DPP
1 1/4"	32	TL125DAL	TL125DSS	TL125DBR	TL125DPP
1 1/2"	38	TL150DAL	TL150DSS	TL150DBR	TL150DPP
2"	51	TL200DAL	TL200DSS	TL200DBR	TL200DPP
2 1/2"	65	TL250DAL	TL250DSS	TL250DBR	TL250DPP
3"	76	TL300DAL	TL300DSS	TL300DBR	TL300DPP
4"	102	TL400DAL	TL400DSS	TL400DBR	TL400DPP
5"	127	TL500DAL	TL500DSS	TL500DBR	-
6"	152	TL600DAL	TL600DSS	TL600DBR	-
8"	203	TL800DAL	TL800DSS	-	-



** дополнительное уплотнение в резьбовой части*
[1] возможно изготовление из нержавеющей стали 316

КАМЛОКИ | Стандартные камлоки

Тип F: ниппель с наружной резьбой BSP



Размер		Материал			
дюйм	мм	алюминий	нерж. сталь 304*	латунь	полипропилен
1/2"	13	TL50FAL	TL50FSS	TL50FBR	TL50FPP
3/4"	19	TL75FAL	TL75FSS	TL75FBR	TL75FPP
1"	25	TL100FAL	TL100FSS	TL100FBR	TL100FPP
1 1/4"	32	TL125FAL	TL125FSS	TL125FBR	TL125FPP
1 1/2"	38	TL150FAL	TL150FSS	TL150FBR	TL150FPP
2"	51	TL200FAL	TL200FSS	TL200FBR	TL200FPP
2 1/2"	65	TL250FAL	TL250FSS	TL250FBR	TL250FPP
3"	76	TL300FAL	TL300FSS	TL300FBR	TL300FPP
4"	102	TL400FAL	TL400FSS	TL400FBR	TL400FPP
5"	127	TL500FAL	TL500FSS	TL500FBR	-
6"	152	TL600FAL	TL600FSS	TL600FBR	-
8"	203	TL800FAL	TL800FSS	-	-

Тип E: ниппель с концом под рукав

Размер		Материал			
дюйм	мм	алюминий	нерж. сталь 304*	латунь	полипропилен
1/2"	13	TL50EAL	TL50ESS	TL50EBR	TL50EPP
3/4"	19	TL75EAL	TL75ESS	TL75EBR	TL75EPP
1"	25	TL100EAL	TL100ESS	TL100EBR	TL100EPP
1 1/4"	32	TL125EAL	TL125ESS	TL125EBR	TL125EPP
1 1/2"	38	TL150EAL	TL150ESS	TL150EBR	TL150EPP
2"	51	TL200EAL	TL200ESS	TL200EBR	TL200EPP
2 1/2"	65	TL250EAL	TL250ESS	TL250EBR	TL250EPP
3"	76	TL300EAL	TL300ESS	TL300EBR	TL300EPP
4"	102	TL400EAL	TL400ESS	TL400EBR	TL400EPP
5"	127	TL500EAL	TL500ESS	TL500EBR	-
6"	152	TL600EAL	TL600ESS	TL600EBR	-
8"	203	TL800EAL	TL800ESS	-	-



Тип B: розетка с наружной резьбой BSP



Размер		Материал			
дюйм	мм	алюминий	нерж. сталь 304*	латунь	полипропилен
1/2"	13	TL50BAL	TL50BSS	TL50BBR	TL50BPP
3/4"	19	TL75BAL	TL75BSS	TL75BBR	TL75BPP
1"	25	TL100BAL	TL100BSS	TL100BBR	TL100BPP
1 1/4"	32	TL125BAL	TL125BSS	TL125BBR	TL125BPP
1 1/2"	38	TL150BAL	TL150BSS	TL150BBR	TL150BPP
2"	51	TL200BAL	TL200BSS	TL200BBR	TL200BPP
2 1/2"	65	TL250BAL	TL250BSS	TL250BBR	TL250BPP
3"	76	TL300BAL	TL300BSS	TL300BBR	TL300BPP
4"	102	TL400BAL	TL400BSS	TL400BBR	TL400BPP
5"	127	TL500BAL	TL500BSS	TL500BBR	-
6"	152	TL600BAL	TL600BSS	TL600BBR	-
8"	203	TL800BAL	TL800BSS	-	-

** возможно изготовление из нержавеющей стали 316*

Тип C: розетка с концом под рукав

Размер		Материал			
дюйм	мм	алюминий	нерж. сталь 304*	латунь	полипропилен
1/2"	13	TL50CAL	TL50CSS	TL50CBR	TL50CPP
3/4"	19	TL75CAL	TL75CSS	TL75CBR	TL75CPP
1"	25	TL100CAL	TL100CSS	TL100CBR	TL100CPP
1 1/4"	32	TL125CAL	TL125CSS	TL125CBR	TL125CPP
1 1/2"	38	TL150CAL	TL150CSS	TL150CBR	TL150CPP
2"	51	TL200CAL	TL200CSS	TL200CBR	TL200CPP
2 1/2"	65	TL250CAL	TL250CSS	TL250CBR	TL250CPP
3"	76	TL300CAL	TL300CSS	TL300CBR	TL300CPP
4"	102	TL400CAL	TL400CSS	TL400CBR	TL400CPP
5"	127	TL500CAL	TL500CSS	TL500CBR	-
6"	152	TL600CAL	TL600CSS	TL600CBR	-
8"	203	TL800CAL	TL800CSS	-	-



** возможно изготовление из нержавеющей стали 316*

Тип DP: заглушка для розетки



Размер		Материал			
дюйм	мм	алюминий	нерж. сталь 304*	латунь	полипропилен
1/2"	13	TL50DPAL	TL50DPSS	TL50DPBR	TL50DPPP
3/4"	19	TL75DPAL	TL75DPSS	TL75DPBR	TL75DPPP
1"	25	TL100DPAL	TL100DPSS	TL100DPBR	TL100DPPP
1 1/4"	32	TL125DPAL	TL125DPSS	TL125DPBR	TL125DPPP
1 1/2"	38	TL150DPAL	TL150DPSS	TL150DPBR	TL150DPPP
2"	51	TL200DPAL	TL200DPSS	TL200DPBR	TL200DPPP
2 1/2"	65	TL250DPAL	TL250DPSS	TL250DPBR	TL250DPPP
3"	76	TL300DPAL	TL300DPSS	TL300DPBR	TL300DPPP
4"	102	TL400DPAL	TL400DPSS	TL400DPBR	TL400DPPP
5"	127	TL500DPAL	TL500DPSS	TL500DPBR	-
6"	152	TL600DPAL	TL600DPSS	TL600DPBR	-
8"	203	TL800DPAL	TL800DPSS	-	-

Тип DC: заглушка для ниппеля



Размер		Материал			
дюйм	мм	алюминий	нерж. сталь 304*	латунь	полипропилен
1/2"	13	TL50DCAL	TL50DCSS	TL50DCBR	TL50DCPP
3/4"	19	TL75DCAL	TL75DCSS	TL75DCBR	TL75DCPP
1"	25	TL100DCAL	TL100DCSS	TL100DCBR	TL100DCPP
1 1/4"	31	TL125DCAL	TL125DCSS	TL125DCBR	TL125DCPP
1 1/2"	38	TL150DCAL	TL150DCSS	TL150DCBR	TL150DCPP
2"	51	TL200DCAL	TL200DCSS	TL200DCBR	TL200DCPP
2 1/2"	65	TL250DCAL	TL250DCSS	TL250DCBR	TL250DCPP
3"	76	TL300DCAL	TL300DCSS	TL300DCBR	TL300DCPP
4"	102	TL400DCAL	TL400DCSS	TL400DCBR	TL400DCPP
5"	127	TL500DCAL	TL500DCSS	TL500DCBR	-
6"	152	TL600DCAL	TL600DCSS	TL600DCBR	-
8"	203	TL800DCAL	TL800DCSS	-	-

** возможно изготовление из нержавеющей стали 316*

КАМЛОКИ СПЕЦИАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕХОДНИКИ

Переходник Тип DA: розетка D - ниппель A

Размер, дюйм		Артикул	
розетка	ниппель	алюминий	Нерж. Сталь 316[1]
1"	1 1/2"	TL1015DAAL	TL1015DASS
1 1/2"	1"	TL1510DAAL	TL1510DASS
1 1/2"	2"	TL1520DAAL	TL1520DASS
2"	1"	TL2010DAAL	TL2010DASS
2""	11/2"	TL2015DAAL	TL2015DASS
2"	2 1/2"	TL2025DAAL	TL2025DASS
2"	3"	TL2030DAAL	TL2030DASS
2"	4"	TL2040DAAL	TL2040DASS
2 1/2"	2"	TL2520DAAL	TL2520DASS
2 1/2"	3"	TL2530DAAL	TL2530DASS
3"	1 1/2"	TL3015DAAL	TL3015DASS
3"	2"	TL3020DAAL	TL3020DASS
3"	2 1/2"	TL3025DAAL	TL3025DASS
3"	4"	TL3040DAAL	TL3040DASS
3"	6"	TL3060DAAL	TL3060DASS
4"	1 1/2"	TL4015DAAL	TL4015DASS
4"	2"	TL4020DAAL	TL4020DASS
4"	2 1/2"	TL4025DAAL	TL4025DASS
4"	3"	TL4030DAAL	TL4030DASS
4"	5"	TL4050DAAL	TL4050DASS
4"	6"	TL4060DAAL	TL4060DASS
5"	3"	TL5030DAAL	TL5030DASS
5"	4"	TL5040DAAL	TL5040DASS
5"	6"	TL5060DAAL	TL5060DASS
6"	4"	TL6040DAAL	TL6040DASS



[1] Возможно изготовление из латуни

TL1015DAAL *– позиции, временно не производимые*

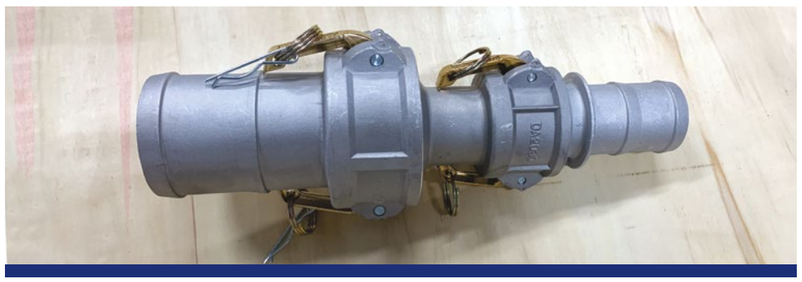

КАМЛОКИ | Камлоки специального исполнения и переходники



Переходник Тип AA: ниппель A - ниппель A

Размер, дюйм		Артикул	
Ниппель	ниппель	алюминий	нерж. сталь 316
1"	1"	TL100AAAL	TL100AASS
1"	1 1/2"	TL1015AAAL	TL1015AASS
1"	2"	TL1020AAAL	TL1020AASS
1 1/4"	1 1/4"	TL125AAAL	TL125AASS
1 1/2"	1 1/2"	TL150AAAL	TL150AASS
1 1/2"	2"	TL1520AAAL	TL1520AASS
2"	2"	TL200AAAL	TL200AASS
2"	2 1/2"	TL2025AAAL	TL2025AASS
2"	3"	TL2030AAAL	TL2030AASS
2"	4"	TL2040AAAL	TL2040AASS
2 1/2"	3"	TL2530AAAL	TL2530AASS
2 1/2"	4"	TL2540AAAL	TL2540AASS
3"	1 1/2"	TL3015AAAL	TL3015AASS
3"	3"	TL300AAAL	TL300AASS
3"	4"	TL3040AAAL	TL3040AASS
4"	4"	TL400AAAL	TL400AASS
4"	4 1/2"	TL4015AAL	TL4015AASS
4"	5"	TL4050AAAL	TL4050AASS
4"	6"	TL4060AAAL	TL4060AASS
5"	5"	TL500AAAL	TL500AASS
5"	6"	TL5060AAAL	TL5060AASS
6"	6"	TL600AAAL	TL600AASS



Переходник Тип DD: розетка D - розетка D

Размер, дюйм		Артикул	
Ниппель	ниппель	алюминий	нерж. сталь 316
1"	1"	TL100DDAL	TL100DDSS
1"	1 1/2"	TL1015DDAL	TL1015DDSS
1"	2"	TL1020DDAL	TL1020DDSS
1 1/4"	1 1/4"	TL125DDAL	TL125DDSS
1 1/2"	1 1/2"	TL150DDAL	TL150DDSS
1 1/2"	2"	TL1520DDAL	TL1520DDSS
2"	2"	TL200DDAL	TL200DDSS
2"	3"	TL2030DDAL	TL2030DDSS
2"	4"	TL2040DDAL	TL2040DDSS
2 1/2"	3"	TL2530DDAL	TL2530DDSS
2 1/2"	4"	TL2540DDAL	TL2540DDSS
3"	1 1/2"	TL3015DDAL	TL3015DDSS
3"	3"	TL300DDAL	TL300DDSS
3"	4"	TL3040DDAL	TL3040DDSS
4"	4"	TL400DDAL	TL400DDSS
4"	5"	TL4050DDAL	TL4050DDSS
4"	6"	TL4060DDAL	TL4060DDSS
5"	5"	TL500DDAL	TL500DDSS
5"	6"	TL5060DDAL	TL5060DDSS
6"	6"	TL600DDAL	TL600DDSS

TL1015DAAL – *позиции, временно не производимые*

Камлоки с фланцем: ниппель FA

Размер		Артикул	
Дюйм	мм	алюминий	нерж. сталь 316
3/4 "	20	TL75FAAL	TL75FASS
1"	25	TL100FAAL	TL100FASS
1 1/2 "	38	TL150FAAL	TL150FASS
2"	51	TL200FAAL	TL200FASS
2 1/2 "	65	TL250FAAL	TL250FASS
3"	76	TL300FAAL	TL300FASS
4"	102	TL400FAAL	TL400FASS
5"	125	TL500FAAL	TL500FASS
6"	152	TL600FAAL	TL600FASS



Камлоки с фланцем: розетка FC

Размер		Артикул	
Дюйм	мм	алюминий	нерж. сталь 316
3/4 "	20	TL75FCAL	TL75FCSS
1"	25	TL100FCAL	TL100FCSS
1 1/2 "	38	TL150FCAL	TL150FCSS
2"	51	TL200FCAL	TL200FCSS
2 1/2 "	65	TL250FCAL	TL250FCSS
3"	76	TL300FCAL	TL300FCSS
4"	102	TL400FCAL	TL400FCSS
5"	125	TL500FCAL	TL500FCSS
6"	152	TL600FCAL	TL600FCSS



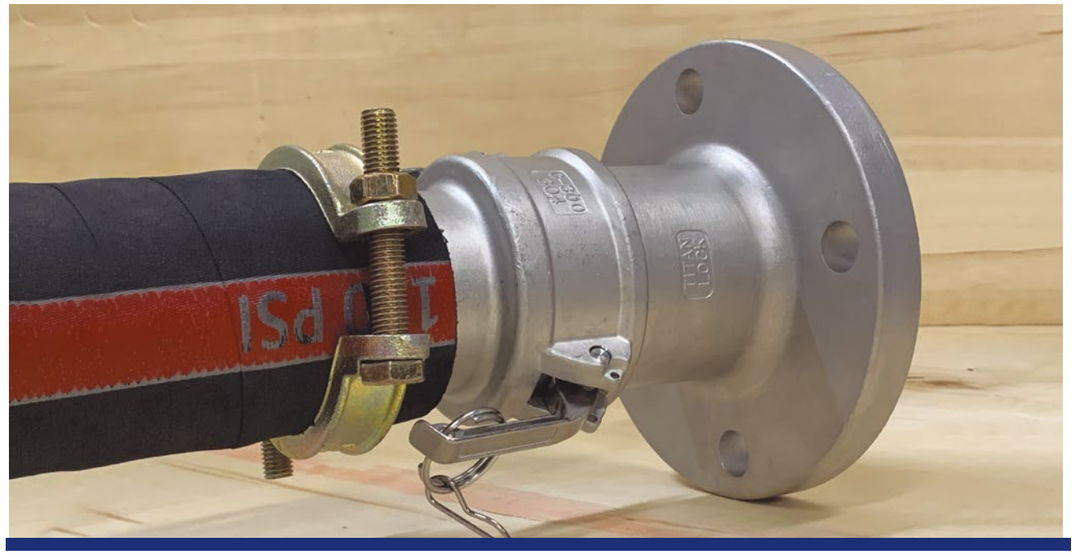

КАМЛОКИ | Камлоки специального исполнения и переходники

Переходник угловой 90° Тип DA: розетка D - ниппель A



Размер[1]		Артикул	
дюйм	мм	алюминий	нерж. сталь 316
1"	25	-	TL100DASS90
1 1/2"	38	TL150DAAL90	TL150DASS90
2"	51	TL200DAAL90	TL200DASS90
3"	76	TL300DAAL90	TL300DASS90
4"	102	TL400DAAL90	TL400DASS90
5"	127	TL500DAAL90	-
6"	152	TL600DAAL90	-

Переходник угловой 90° Тип DD: розетка D - Розетка D



Размер[1]		Артикул	
дюйм	мм	алюминий	нерж. сталь 316
1"	25	-	-
1 1/2"	38	-	-
2"	51	TL200DDAL90	-
3"	76	TL300DDAL90	TL300DDSS90
4"	102	TL400DDAL90	-
5"	127	-	-
6"	152	TL600DDAL90	-

Переходник угловой 90° Тип C: конец под рукав



Размер[1]		Артикул	
дюйм	мм	алюминий	нерж. сталь 316
1"	25	-	-
1 1/2"	38	TL150CAL90	TL150CSS90
2"	51	TL200CAL90	TL200CSS90
3"	76	TL300CAL90	TL300CSS90
4"	102	TL400CAL90	TL400CSS90
6"	152	TL600CAL90	-

[1] *Информацию по другим размерам соединений уточняйте у Поставщика*

TL1015DAAL – *позиции, временно не производимые*

Переходник угловой 90° Тип E: конец под рукав

Размер[1]		Артикул	
дюйм	мм	алюминий	нерж. сталь 316
1"	25	-	-
1 1/2"	38	-	-
2"	51	-	TL200ESS90
3"	76	TL300EAL90	TL300ESS90
4"	102	TL400EAL90	TL400ESS90



Переходник угловой 45° Тип DA: розетка D x ниппель A

Размер[1]		Артикул	
дюйм	мм	алюминий	нерж. сталь 316
2"	51	TL200DAAL45	TL200DASS45
3"	76	TL300DAAL45	TL300DASS45
4"	102	TL400DAAL45	TL400DASS45
5"	127	TL500DAAL45	TL500DASS45
6"	152	TL600DAAL45	-



Переходник угловой 45° Тип DD: розетка D x розетка D

Размер[1]		Артикул	
дюйм	мм	алюминий	нерж. сталь 316
2"	51	TL200DDAL45	-
3"	76	TL300DDAL45	TL300DDSS45
4"	102	TL400DDAL45	-
6"	152	TL600DDAL45	-



Угловые соединения используются для правильной коммутации рукавов:

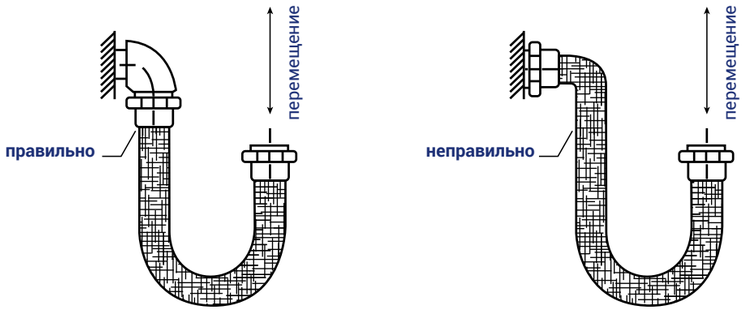

[1] *Информацию по другим размерам соединений уточняйте у Поставщика*

КАМЛОКИ | Камлоки специального исполнения и переходники

Переходник тип C: розетка, конец под рукав



Размер, дюйм		Артикул	
розетка	конец под рукав	алюминий	нерж. сталь 316
1 1/2 "	1"	-	TL1510CSS
1"	1 1/2 "	-	-
2"	1 1/2 "	TL2015CAL	TL2015CSS
1"	2"	-	-
1"	1 1/2"	-	-
2"	1"	TL2010CAL	-
3"	2"	TL3020CAL	TL3020CSS
3"	4"	TL3040CAL	-
4"	3"	TL4030CAL	TL4030CSS
5"	4"	TL5040CAL	-

Переходник тип E: ниппель, конец под рукав



Размер, дюйм		Артикул	
ниппель	конец под рукав	алюминий	нерж. сталь 316
1 1/2 "	1"	-	TL1510ESS
1"	1 1/2 "	-	TL1015ESS
2"	1 1/2 "	TL2015EAL	TL2015ESS
1"	2"	-	-
1"	1 1/2"	-	-
2"	1"	TL2010EAL	-
2"	3"	TL2030EAL	TL2030ESS
3"	2"	TL3020EAL	TL3020ESS
3"	4"	TL3040EAL	-
4"	3"	TL4030EAL	TL4030ESS
5"	4"	TL5040EAL	-

Переходник тип A: ниппель, внутренняя резьба



Размер, дюйм		Артикул	
ниппель	резьба	алюминий	нерж. сталь 316
2"	1 1/2 "	TL2015AAL	TL2015ASS
2"	3"	TL2030AAL	TL2030ASS
3"	2"	TL3020AAL	TL3020ASS
3"	4"	TL3040AAL	-
4"	3"	TL4030AAL	TL4030ASS
4"	6"	TL4060AAL	-
5"	4"	-	-
6"	4"	TL6040AAL	TL6040ASS

TL1015DAAL – *позиции, временно не производимые*

Переходник тип D: розетка, внутренняя резьба



Размер, дюйм		Артикул	
розетка	резьба	алюминий	нерж. сталь 316
2"	1 1/2"	TL2015DAL	-
3"	2"	TL3020DAL	-
3"	4"	-	-
4"	3"	TL4030DAL	TL4030DSS
5"	4"	TL5040DAL	-

Переходник тип F: ниппель, наружная резьба



Размер, дюйм		Артикул	
ниппель	резьба	алюминий	нерж. сталь 316
1 1/2"	1"	TL1510FAL	TL1510FSS
2"	1 1/2"	TL2015FAL	TL2015FSS
2"	3"	TL2030FAL	-
3"	1 1/2"	TL3015FAL	TL3015FSS
3"	2"	TL3020FAL	TL3020FSS
3"	4"	TL3040FAL	-
4"	3"	TL4030FAL	TL4030FSS
4"	6"	TL4060FAL	TL4060FSS
5"	4"	-	-

Переходник тип B: розетка, наружная резьба



Размер, дюйм		Артикул	
розетка	резьба	алюминий	нерж. сталь 316
2"	3"	TL2030BAL	-
2"	1 1/2"	TL2015BAL	TL2015BSS
3"	2"	TL3020BAL	TL3020BSS
3"	4"	TL3040BAL	-
4"	3"	TL4030BAL	TL4030BSS
5"	4"	-	-

TL1015DAAL – *позиции, временно не производимые*

КАМЛОКИ | Уплотнения и комплектующие

УПЛОТНЕНИЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Уплотнения для камлоков (кулачковая часть)



Размер		Buna-N (NBR, резина)	Viton (витон)	PTFE (тефлон)	EPDM (каучук)
дюйм	мм				
Температура и свойства		-30°C ... +100°C	-20°C ... +200°C химостойкий	-200°C ... +260°C химостойкий	-55°C ... +125°C
Цвет уплотнения		черный	коричневый	нар.кольцо белый тефлон, внутр кольцо силикон	красный
1/2"	13	TL50BU	TL50VI	TL50PT	TL50EP
3/4"	19	TL75BU	TL75VI	TL75PT	TL75EP
1"	25	TL100BU	TL100VI	TL100PT	TL100EP
1 1/4"	31	TL125BU	TL125VI	TL125PT	TL125EP
1 1/2"	38	TL150BU	TL150VI	TL150PT	TL150EP
2"	51	TL200BU	TL200VI	TL200PT	TL200EP
2 1/2"	65	TL250BU	TL250VI	TL250PT	TL250EP
3"	76	TL300BU	TL300VI	TL300PT	TL300EP
4"	102	TL400BU	TL400VI	TL400PT	TL400EP
5"	127	TL500BU	TL500VI	TL500PT	TL500EP
6"	152	TL600BU	TL600VI	TL600PT	TL600EP
8"	203	TL800BU	TL800VI	TL800PT	TL800EP

Уплотнения для резьбовой части камлоков (для типа A, D)



Размер		PTFE (Тефлон)
дюйм	мм	
1/2"	13	TL50PT(THR)
3/4"	19	TL75PT(THR)
1"	25	TL100PT(THR)
1 1/4"	31	TL125PT(THR)
1 1/2"	38	TL150PT(THR)
2"	51	TL200PT(THR)
2 1/2"	65	TL250PT(THR)
3"	76	TL300PT(THR)
4"	102	TL400PT(THR)
5"	127	TL500PT(THR)
6"	152	TL600PT(THR)
8"	203	TL800PT(THR)

Размеры стандартных уплотнений для кулачковой части



Размер	Part	A	B	C
1/2"	TL50	1-1/32"	11/16"	0,156"
3/4"	TL75	1-3/8"	7/8"	0,218"
1"	TL100	1-9/16"	1-1/16"	0,250"
1 1/4"	TL125	1-15/16"	1-23/64"	0,250"
1 1/2"	TL150	2-3/16"	1-5/8"	0,250"
2"	TL200	2-5/8"	2"	0,250"
2 1/2"	TL250	3-1/8"	2-3/8"	0,250"
3"	TL300	3-23/32"	3"	0,250"
4"	TL400	4-7/8"	4"	0,250"
5"	TL500	5-15/16"	4-7/8"	0,250"
6"	TL600	7-1/16"	6"	0,250"
8"	TL800	9-5/16"	8-1/8"	0,343"



Buna-n (NBR)



EPDM



PTFE



Viton

Аксессуары для Камлоков. Рукоятки

Размер	нерж. сталь 304	латунь	Комплект
1/4 " и 1/2 "	TL-50-HRP-SS	TL-50-HRP-BR	Ручка, кольцо, штифт
1"	TL-100-HRP-SS	TL-100-HRP-BR	Ручка, кольцо, штифт
1 1/4 " - 2 1/2 "	TL-200-HRP-SS	TL-200-HRP-BR	Ручка, кольцо, штифт
3" и 4"	TL-300-HRP-SS	TL-300-HRP-BR	Ручка, кольцо, штифт
5" и 6"	TL-500-HRP-SS	TL-500-HRP-BR	Ручка, кольцо, штифт



Аксессуары для Камлоков. Цепочки

Артикул		Размер	Материал
O-образные	S-образные		
TLCHAIN5SS	TLCHAIN5SS-H	125 мм	Нержавеюшая сталь 304
TLCHAIN6SS	TLCHAIN6SS-H	150 мм	
TLCHAIN12SS	TLCHAIN12SS-H	300 мм	
TLCHAIN16SS	TLCHAIN16SS-H	400 мм	

